

Kontrolka 10mm 12-24V AC/DC G z przewodem nr kat. 19164

Kontrolka 10mm 12-24V AC/DC R z przewodem nr kat. 19165

Przeznaczone są do sygnalizacji świetlnej stanów obwodów elektrycznych.

Składają się z diody LED o średnicy 10 mm oraz z rezystora, diody i oprawki.

Są one alternatywnym rozwiązaniem dla lamp żarowych neonowych i innych.


W szczególności charakteryzują się:

- długą żywotnością
- wysoką luminacją
- odpornością na przepięcia
- łatwością montażu
- niskim poborem mocy
- niezawodnością

Stopień ochrony IP 20. Przewód połączeniowy LGY 0,5 mm²

Producent: ELPROD

Kontrolki Diodowe o średnicy klosza 10 mm

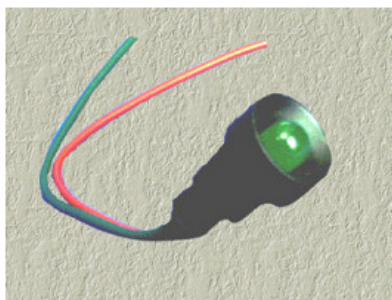

Klp 10G/24V (kolor zielony)

Klp 10R/24V (kolor czerwony)

Klp 10Y/24V (kolor żółty)

**Klp 10G/R24V (kolor
naprzemienny czerwono -
zielony)**

Średnica diody: 10 mm

Śr. otw. montażowego: 13 mm

Napięcie: 24V, AC/DC

Max. pobór prądu: 20 mA

Pobór Mocy: 1 W

Wymiary:

